


	<b>K-STANDARD</b>	Reg nr <b>16800.0003</b>	
		<b>Kabel RKKB</b>	Handläggare GF Sid 1 (1)
<b>Cable RKKB</b>		Giltig fr o m 1996-04-30	Utg 2
		Fastställd av Stefan Johansson /	

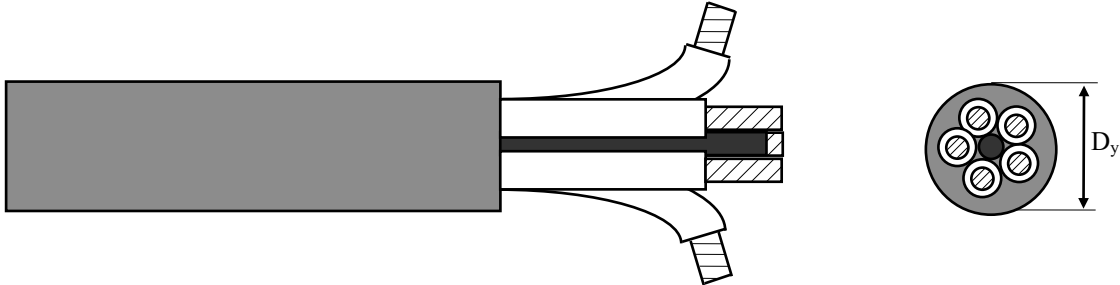

**Ledare:** Extra mångtrådig koppar  
**Isolering:** PVC (mjukgjord)  
**Mantel:** PVC (mjukgjord)  
**Max drifttemperatur:** 70°C (kan kortvarigt överskridas med 20°C)  
**Min drifttemperatur:** - 20°C fast förlagd  
- 5°C rörligt förlagd  
**Märkspänning:** 100 V  
**Färg:** Svart alt. grå

**Conductor:** Extra multistranded copper  
**Insulation:** PVC (softened)  
**Sheath:** PVC (softened)  
**Max operating temp:** 70°C (can intermittently be exceeded with 20°C)  
**Min operating temp:** - 20°C static mounting  
- 5°C flexible mounting  
**Rated voltage:** 100 V  
**Colour:** Black or grey

I RKKB ingående ledare ska vara färgmärkta upp t o m 12 ledare. För RKKB med fler ledare än 12 kan dessa vara siffermärkta enl SS 424 17 20.

Conductors in RKKB shall be colour marked up to 12 conductors. Regarding RKKB with more than 12 conductors it is possible with number marking according to SS 424 17 20.

#### DIMENSIONSURVAL

Area mm <sup>2</sup>	D <sub>y</sub> <sup>1)</sup> mm	Artikelnummer Article number
7 x 0,75	7,5	◆ 921050.0001
8 x 0,75	9,0	◆ 921050.0005
9 x 0,75	10,0	◆ 921050.0003
15 x 0,75	11,5	◆ 921050.0008
2 x 1,5	7,0	◆ 90907
3 x 1,5	8,0	◆ 90908
4 x 1,5	9,0	◆ 90909
5 x 1,5	10,0	◆ 90910
7 x 1,5	10,0	◆ 90911
10 x 1,5	12,0	◆ 90912
12 x 1,5	13,5	◆ 921050.0014
2 x 2,5	9,0	◆ 921050.0004

◆ Kalmar LMV K-standard

#### DIMENSION CHOICE

<sup>1)</sup> D<sub>y</sub> kan variera ca ± 10% beroende på tillverkare / D<sub>y</sub> can vary about ± 10% depending on manufacturer

#### BENÄMNINGSEXEMPEL

Benämning 1: KABEL \_ RKKB \_ \_ 8 x 0 , 75 \_ \_ GRÅ